

## SECURY Automatic

### Automatischer Fallenriegel

als zusätzliche obere Verriegelung garantiert er beste Sicherheit.

Der integrierte Auslösehebel lässt den voreilenden Fallenriegel automatisch von 10 mm auf 20 mm vorschließen. Von rechts auf links umlegbar.

### Schlosskasten

allseitig geschlossen schützt er die Funktion des Schlosses.

### Falle

von rechts auf links umlegbar.

### Riegel

1-tourig mit 20 mm Ausschluss.

### Klemmnuss

nimmt den Drückervierkant des Beschlages spielfrei auf, zur zuverlässigen Betätigung des Schlosses.

### Entfernung

92 mm / 72 mm

### Schließbart

je nach Einsatzgebiet für Profilzylinder oder Rundzylinder Ø 22 mm lieferbar.

### Dornmaß

### Stulp

ferGUard verzinkt oder aus nicht rostendem Stahl, dient als Befestigungselement des Schlosses mit der Tür.

### Automatischer Fallenriegel

als zusätzliche untere Verriegelung garantiert er beste Sicherheit.

Der integrierte Auslösehebel lässt den voreilenden Fallenriegel automatisch von 10 mm auf 20 mm vorschließen. Von rechts auf links umlegbar.



## SECURY Automatic mit A-Öffner

### Automatischer Fallenriegel

als zusätzliche obere Verriegelung garantiert er beste Sicherheit.

Der integrierte Auslösehebel lässt den voreilenden Fallenriegel automatisch von 10 mm auf 20 mm vorschließen. Von rechts auf links umlegbar.

### Schlosskasten

allseitig geschlossen schützt er die Funktion des Schlosses.

### Klemmnuss

nimmt den Drückervierkant des Beschlages spielfrei auf, zur zuverlässigen Betätigung des Schlosses.

### Falle

von rechts auf links umlegbar.

### Riegel

1-tourig mit 20 mm Ausschluss.

### Entfernung

92 mm / 72 mm

### Schließbart

je nach Einsatzgebiet für Profilzylinder oder Rundzylinder Ø 22 mm lieferbar.

### Dornmaß

### Stulp

ferGUard verzinkt oder aus nicht rostendem Stahl, dient als Befestigungselement des Schlosses mit der Tür.

### A-Öffner

Nennspannung 12 V  
Stromaufnahme 1 A

### Automatischer Fallenriegel

als zusätzliche untere Verriegelung garantiert er beste Sicherheit.

Der integrierte Auslösehebel lässt den voreilenden Fallenriegel automatisch von 10 mm auf 20 mm vorschließen. Von rechts auf links umlegbar.



## SECURY Automatic mit Sperrbügel

### Automatischer Fallenriegel

als zusätzliche obere Verriegelung garantiert er beste Sicherheit.

Der integrierte Auslösehebel lässt den voreilenden Fallenriegel automatisch von 10 mm auf 20 mm vorschließen. Von rechts auf links umlegbar.

### Stulp

ferGUard verzinkt oder aus nicht rostendem Stahl, dient als Befestigungselement des Schlosses mit der Tür.

### Sperrbügel

integrierte Türfang-Einrichtung mit komfortabler Bedienung über Drehknopf und Türschloss-Zylinder

### Schlosskasten

allseitig geschlossen schützt er die Funktion des Schlosses.

### Falle

von rechts auf links umlegbar.

### Klemmnuss

nimmt den Drückervierkant des Beschlages spielfrei auf, zur zuverlässigen Betätigung des Schlosses.

### Riegel

1-tourig mit 20 mm Ausschluss.

### Entfernung

92 mm / 72 mm

### Schließbart


je nach Einsatzgebiet für Profilzylinder oder Rundzylinder Ø 22 mm lieferbar.

### Dornmaß

### Automatischer Fallenriegel

als zusätzliche untere Verriegelung garantiert er beste Sicherheit.

Der integrierte Auslösehebel lässt den voreilenden Fallenriegel automatisch von 10 mm auf 20 mm vorschließen. Von rechts auf links umlegbar.



## SECURY Automatic4

### Automatischer Fallenriegel

als zusätzliche obere Verriegelung garantiert er beste Sicherheit.

Der integrierte Auslösehebel lässt den voreilenden Fallenriegel automatisch von 10 mm auf 20 mm vorschließen. Von rechts auf links umlegbar.

### Schlosskasten

allseitig geschlossen schützt er die Funktion des Schlosses.

### Falle

von rechts auf links umlegbar.

### Riegel

1-tourig mit 20 mm Ausschluss.

### Klemmnuss

nimmt den Drückervierkant des Beschlages spielfrei auf, zur zuverlässigen Betätigung des Schlosses.

### Entfernung

92 mm / 72 mm

### Schließbart

je nach Einsatzgebiet für Profilzylinder oder Rundzylinder Ø 22 mm lieferbar.

### Dornmaß

### Stulp

ferGUard verzinkt oder aus nicht rostendem Stahl, dient als Befestigungselement des Schlosses mit der Tür.

### Automatischer Fallenriegel

als zusätzliche untere Verriegelung garantiert er beste Sicherheit.

Der integrierte Auslösehebel lässt den voreilenden Fallenriegel automatisch von 10 mm auf 20 mm vorschließen. Von rechts auf links umlegbar.

## SECURITY Automatic4 mit A-Öffner

### Automatischer Fallenriegel

als zusätzliche obere Verriegelung garantiert er beste Sicherheit.

Der integrierte Auslösehebel lässt den voreilenden Fallenriegel automatisch von 10 mm auf 20 mm vorschließen. Von rechts auf links umlegbar.

### Schlosskasten

allseitig geschlossen schützt er die Funktion des Schlosses.

### Falle

von rechts auf links umlegbar.

### Klemmnuss

nimmt den Drückervierkant des Beschlages spielfrei auf, zur zuverlässigen Betätigung des Schlosses.

### Riegel

1-tourig mit 20 mm Ausschluss.

### Entfernung

92 mm / 72 mm

### Schließbart

je nach Einsatzgebiet für Profilzylinder oder Rundzylinder Ø 22 mm lieferbar.

### Dornmaß

### Stulp

ferGUard verzinkt oder aus nicht rostendem Stahl, dient als Befestigungselement des Schlosses mit der Tür.

### A-Öffner

Nennspannung 12 V  
Stromaufnahme 1 A

### Automatischer Fallenriegel

als zusätzliche untere Verriegelung garantiert er beste Sicherheit.

Der integrierte Auslösehebel lässt den voreilenden Fallenriegel automatisch von 10 mm auf 20 mm vorschließen. Von rechts auf links umlegbar.

## SECURY Automatic4 mit Sperrbügel

### Automatischer Fallenriegel

als zusätzliche obere Verriegelung garantiert er beste Sicherheit.

Der integrierte Auslösehebel lässt den voreilenden Fallenriegel automatisch von 10 mm auf 20 mm vorschließen. Von rechts auf links umlegbar.

### Stulp

ferGUard verzinkt oder aus nicht rostendem Stahl, dient als Befestigungselement des Schlosses mit der Tür.

### Sperrbügel

integrierte Türfang-Einrichtung mit komfortabler Bedienung über Drehknopf und Türschloss-Zylinder

### Schlosskasten

allseitig geschlossen schützt er die Funktion des Schlosses.

### Falle

von rechts auf links umlegbar.

### Klemmnuss

nimmt den Drückervierkant des Beschlages spielfrei auf, zur zuverlässigen Betätigung des Schlosses.

### Riegel

1-tourig mit 20 mm Ausschluss.

### Entfernung

92 mm / 72 mm

### Schließbart

je nach Einsatzgebiet für Profilzylinder oder Rundzylinder Ø 22 mm lieferbar.

### Dornmaß

### Automatischer Fallenriegel

als zusätzliche untere Verriegelung garantiert er beste Sicherheit.

Der integrierte Auslösehebel lässt den voreilenden Fallenriegel automatisch von 10 mm auf 20 mm vorschließen. Von rechts auf links umlegbar.



## SECURITY MR 2

### Massivriegel

mit gehärteter Stahleinlage als zusätzliche obere Verriegelung garantiert er beste Sicherheit.

### Schlosskasten

allseitig geschlossen schützt er die Funktion des Schlosses.

### Falle

von rechts auf links umlegbar.

### Klemmnuss

nimmt den Drückervierkant des Beschlages spielfrei auf, zur zuverlässigen Betätigung des Schlosses.

### Riegel

2-tourig mit je 10 mm Ausschluss (gesamt = 20mm Riegelausschluss).

### Entfernung

92 mm / 72 mm

### Schließbart

je nach Einsatzgebiet für Profilzylinder oder Rundzylinder Ø 22 mm lieferbar.


### Dornmaß

### Stulp

ferGUard verzinkt oder aus nicht rostendem Stahl, dient als Befestigungselement des Schlosses mit der Tür.

### Massivriegel

mit gehärteter Stahleinlage als zusätzliche untere Verriegelung garantiert er beste Sicherheit.

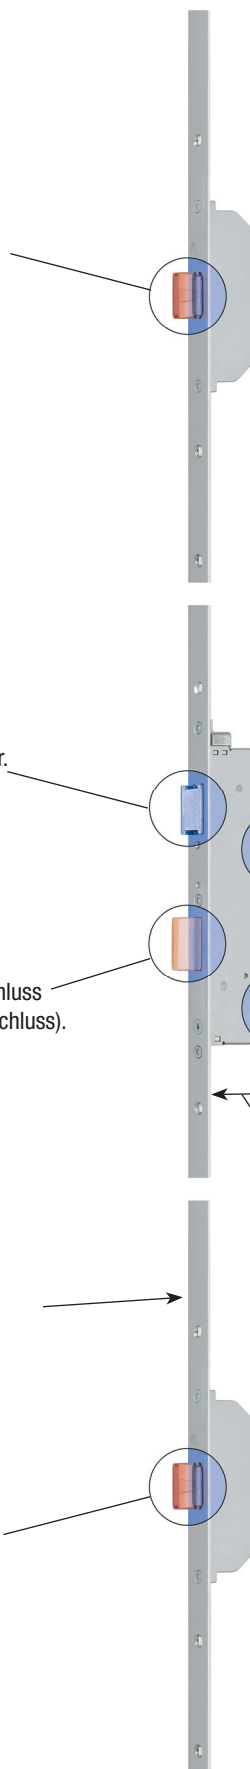

## SECURITY MR 2 mit Sperrbügel

### Massivriegel

mit gehärteter Stahleinlage als zusätzliche obere Verriegelung garantiert er beste Sicherheit.

### Stulp

ferGUard verzinkt oder aus nicht rostendem Stahl, dient als Befestigungselement des Schlosses mit der Tür.

### Sperrbügel

integrierte Türfang-Einrichtung mit komfortabler Bedienung über Drehknopf und Türschloss-Zylinder

### Schlosskasten

allseitig geschlossen schützt er die Funktion des Schlosses.

### Falle

von rechts auf links umlegbar.

### Klemmnuss

nimmt den Drückervierkant des Beschlages spielfrei auf, zur zuverlässigen Betätigung des Schlosses.

### Riegel

2-tourig mit je 10 mm Ausschluss (gesamt = 20mm Riegelausschluss).

### Entfernung

92 mm / 72 mm

### Schließbart

je nach Einsatzgebiet für Profilzylinder oder Rundzylinder Ø 22 mm lieferbar.

### Dornmaß

### Massivriegel

mit gehärteter Stahleinlage als zusätzliche untere Verriegelung garantiert er beste Sicherheit.





## SECURY MR 4

### Massivriegel

mit gehärteter Stahleinlage als zusätzliche Verriegelung garantiert er beste Sicherheit.

### Massivriegel

mit gehärteter Stahleinlage als zusätzliche Verriegelung garantiert er beste Sicherheit.

### Falle

von rechts auf links umlegbar.

### Riegel

2-tourig mit je 10 mm Ausschluss (gesamt = 20mm Riegelausschluss).

### Massivriegel

mit gehärteter Stahleinlage als zusätzliche Verriegelung garantiert er beste Sicherheit.

### Massivriegel

mit gehärteter Stahleinlage als zusätzliche Verriegelung garantiert er beste Sicherheit.

### Schlosskasten

allseitig geschlossen schützt er die Funktion des Schlosses.

### Klemmnuss

nimmt den Drückervierkant des Beschlages spielfrei auf, zur zuverlässigen Betätigung des Schlosses.

### Entfernung

92 mm / 72 mm


### Schließbart

je nach Einsatzgebiet für Profilzylinder oder Rundzylinder Ø 22 mm lieferbar.

### Dornmaß

### Stulp

ferGUard verzinkt oder aus nicht rostendem Stahl, dient als Befestigungselement des Schlosses mit der Tür.



## SECURITY DR

### Doppelriegel

als zusätzliche obere Verriegelung garantiert er beste Sicherheit. Jeweils ein Schließhaken bzw. ein Massivriegel (mit gehärteter Stahleinlage) schließen gemeinsam aus.

### Schlosskasten

allseitig geschlossen schützt er die Funktion des Schlosses.

### Falle

von rechts auf links umlegbar.

### Klemmnuss

nimmt den Drückervierkant des Beschlages spielfrei auf, zur zuverlässigen Betätigung des Schlosses.

### Riegel

2-tourig mit je 10 mm Ausschluss (gesamt = 20mm Riegelausschluss).

### Entfernung

92 mm / 72 mm

### Schließbart

je nach Einsatzgebiet für Profilzylinder oder Rundzylinder Ø 22 mm lieferbar.

### Dornmaß

### Stulp

ferGUard verzinkt oder aus nicht rostendem Stahl, dient als Befestigungselement des Schlosses mit der Tür.

### Doppelriegel

als zusätzliche untere Verriegelung garantiert er beste Sicherheit. Jeweils ein Schließhaken bzw. ein Massivriegel (mit gehärteter Stahleinlage) schließen gemeinsam aus.

